

Werkafspraken

Bron Operationeel Overleg Bronhouders
Datum 14 maart 2018
Kenmerk OOB-170904-1 versie 1.2
Auteur Operationeel Overleg Bronhouders BGT
Kopie aan

Onderwerp werkafpraak grote werken
Status Definitief vastgesteld door Stuurgroep Productie op dd.12-3-2018

Aanleiding

Regelmatig krijgt het SVB-BGT vragen van bronhouders over het actualiseren van de BGT gedurende de uitvoering van langlopende infrastructurele projecten. Het is wenselijk een eenduidig advies vast te stellen hoe hier in de praktijk mee om te gaan. Deze notitie is eerder behandeld in het OOB, het regisseursoverleg van het SVB-BGT en voorgelegd aan Geonovum. De reacties zijn verwerkt. Vervolgens is dit document op 12 maart 2018 ter goedkeuring voorgelegd aan de Stuurgroep Transitie.


Definitie en vraagstelling

De BGT kent een actualiteitseis van 6 maanden voor panden, wegdelen, overbruggingsdelen en tunneldelen. Voor alle overige objecten geldt een actualiteitseis van 18 maanden. Grote werken, zoals aanleg nieuwe rijkswegen, spoorwegen, rondwegen of nieuwe natuur, zijn werken met een doorlooptijd die langer is dan de actualiteit van de BGT. Gedurende de uitvoering van de projecten wijzigt de terreinsituatie meerdere keren. Moet de BGT in dergelijke gebieden met de vereiste actualiteit worden bijgehouden?

Overwegingen bij werkafspraken

- Voldoen aan de actualiteitseisen betekent dat tijdelijke objecten in de BGT moeten worden opgenomen en er meerdere malen inwinning van mutaties moet plaatsvinden alvorens het volledige project is gerealiseerd.
- Niet voldoen aan de actualiteitseis betekent dat reeds vervallen objecten langer dan toegestaan in de BGT blijven bestaan.
- Niet voldoen aan de actualiteitseis kan ook gevolgen hebben voor rakende bronhouders. Loopt het tracé bijvoorbeeld door bestaande AAN-percelen dan zal de subsidie deels gaan vervallen. EZ zal dan de BGT gemuteerd willen zien v.w.b. de AAN-percelen en niet willen/kunnen wachten tot het project volledig is uitgevoerd/meetrijp is.
- Tijdelijke voorzieningen zoals bouwwegen hebben een functie t.b.v. bereikbaarheid en veiligheid en daarom van belang om deze actueel beschikbaar te hebben.
- Panden zullen veelal direct op de definitieve locatie staan.
- Inwinning van gegevens moet doelmatig zijn, geen dubbel werk en geen hoge nauwkeurigheid voor tijdelijke objecten
- Planinformatie geeft inzicht in de uiteindelijk te realiseren situatie.

Werkafspraken

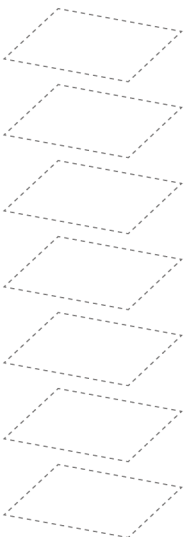

De volgende afspraken zijn vastgesteld:

- Informeer de aan het project rakende bronhouders. Inventariseer of er wensen zijn m.b.t. de bijhouding van de BGT gedurende het project, voer indien nodig overleg en maak afspraken.
- Teneinde aan de wettelijke actualiteitseisen van de BGT te voldoen zal de bijhouding van de BGT gefaseerd moeten plaatsvinden, minimaal per 6 maanden.
- Doe geen dubbel werk, voorkom dure inwinningsmethoden zo veel mogelijk.
- Bepaal de projectgrens van het te muteren gebied. Zet deze niet in de BGT, eventueel als plantopografie opnemen of opvoeren in MMS.
- Bij start werkzaamheden vervallen de fysiek in het terrein aanwezige BGT-objecten. Het zal echter nog langere tijd duren voor de nieuwe situatie is gerealiseerd. Vervang de vervallen BGT-objecten door één of meerdere objecten Onbegroeid Terreindeel, fysiek voorkomen zand. Er is een voorstel om W.I.U.-object op te nemen in het model. Als dit doorgaat kan deze aanbeveling hierop worden aangepast
- Hou gedurende de uitvoering van het project de objecten buiten het project en gelegen tegen de projectgrens actueel.
- Neem definitief gerealiseerde BGT-objecten binnen de wettelijke termijn van 6 maanden op in de BGT.
- Neem tijdelijke voorzieningen die langer dan 6 maanden bestaan, zoals bouwwegen, binnen de wettelijke termijn van 6 maanden op in de BGT indien mogelijk. Stel hierbij geen hogere eisen aan positionele nauwkeurigheid dan minimaal vereist. Gebruik een luchtfoto, planinformatie en voorlopige BAGgeometrie. Praktische invulling kan zijn dat indien een tijdelijke situatie wordt gesignaleerd op een luchtfoto deze wordt verwerkt in de BGT als op het moment van signalering de verwachting is dat deze nog minimaal 6 maanden blijft voortbestaan.
- Neem de toekomstige eindsituatie als plantopografie optioneel op in de BGT.
- Zodra het totale project gereed is worden alle nog niet reeds eerdere ingewonnen definitieve objecten en objecten die niet aan de gewenste eisen voldoen, ingewonnen.